
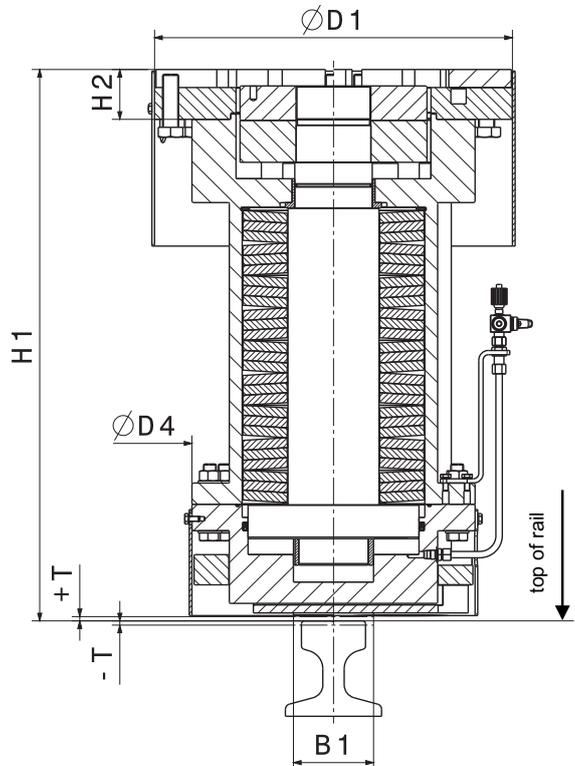
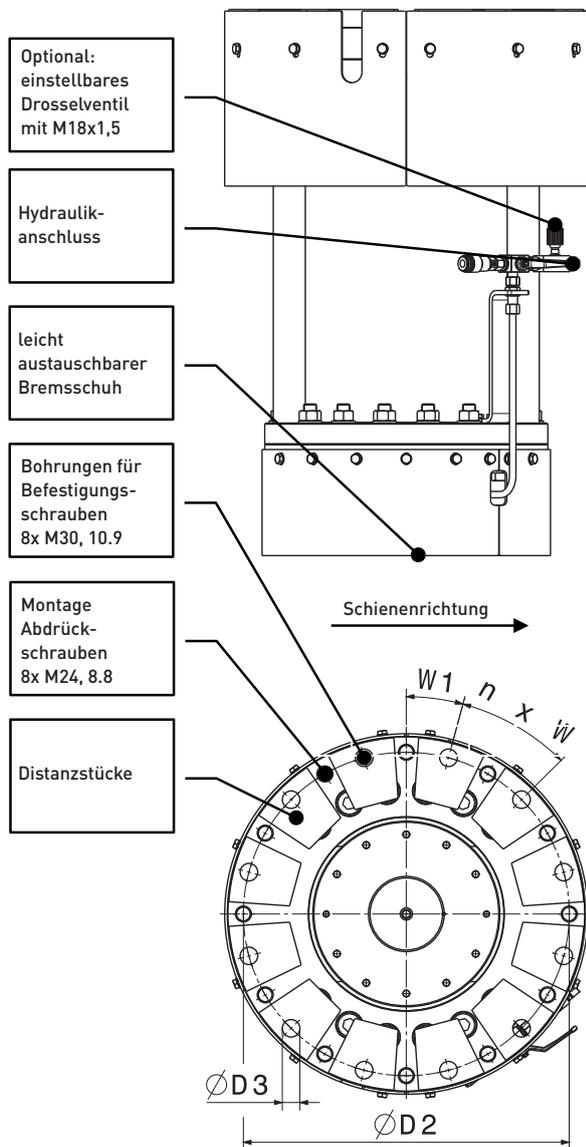


STURMSICHERUNG

RPS 800

M 1501 449 E-DE-2017-10

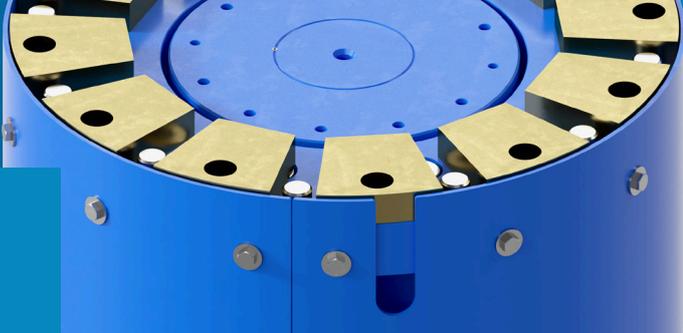

HYDRAULIK-DATEN:

Medium: HLP-Hydrauliköl DIN 51524-T2
HLP Synth 32 standard

Temperaturbereich: (-15°C.....+40°C)

Wir empfehlen: SIBRE-Hydraulikaggregat Version V3.C-S *) für RPS 800
Mit Schaltschrank siehe Maßblatt M 1501 264 E

*) max. 2 Bremsen pro Aggregat
Maßzeichnung auf Wunsch erhältlich

Typ	H1 mm	H2 mm	B1 mm	+T mm	-T mm	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	W1	n x W
RPS 800	1040	94	150	+8	-8	670	610	33	530	15°	12 x 30°
Typ	Haltekraft	Haltekraft bei max. Schienentoleranz		erf. Lüftdruck	max. Anlagendruck	Hydraulikanschluss	Gewicht				
		+T	-T								
RPS 800	400 kN	500 kN	300 kN	180 bar	210 bar	1/2"	1320 kg				