
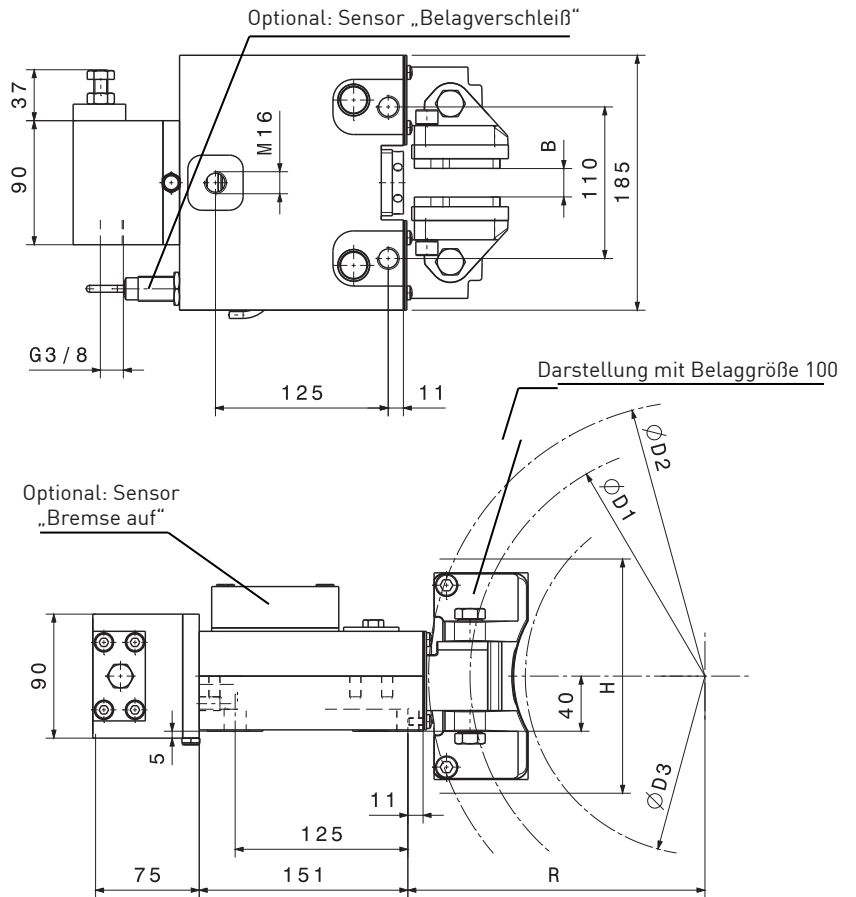


KOMPAKT-SCHEIBENBREMSE

CB8-P

M 1501 381 E-DE-2015-05

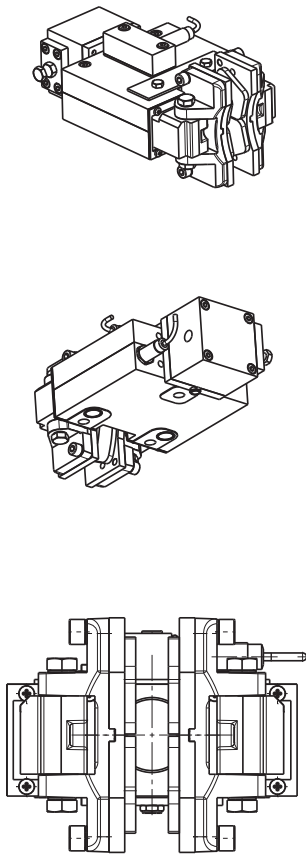

KOMPAKT-SCHEIBENBREMSE CB8-P FAIL-SAFE, PNEUMATISCH GELÜFTET

Optionen: Handlüftung, Sensoren „auf“ und

„Belagverschleiß“, Schließzeit-verzögerung
B = Scheibenbreite in mm, Standard = 20 mm,
Optional: 12,7; 16; 25; 30

Ø D2 = äußerer Scheiben-Ø in mm

Beläge: = Typ 50 Standard: organisch
(geeignet für max. Umfangsgeschwindigkeit
v_{max} = 35m/Sek.)

= Typ 60 optional: Sinter

= Typ 100 Standard: Sinter
(für Scheiben D2 ≥ Ø250)

Gewicht: = 26 Kg

TECHNISCHE DATEN FÜR INTEGRIERTEN PNEUMATIK-ZYLINDER

Erf. Lüftdruck: 6 bar
Kolben-Ø: 80 mm
Max. Hub: 13 mm

(H* for B > 25 mm)

		von der gewählten Belaggröße abhängige Maße				
CB8-P		ØD1	ØD3	R	H (H*)	
- 50/60	(Belagtyp 50/60)	ØD2 – 46	ØD2 – 110	D2 /2 + 19,5	110 [130]	
- 100	(Belagtyp 100)	ØD2 – 60	ØD2 – 140	D2 /2 + 15	152 [170]	
		Bremsmoment in Nm (μ = 0,4) auf Scheiben-Ø D2, einstellbar von / bis				
		Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 400	Ø 500
CB8-P-50/60		80-300	110-400	140-530	180-700	n.a.
CB8-P-100		n.a.	350-680	460-910	620-1220	800-1580