
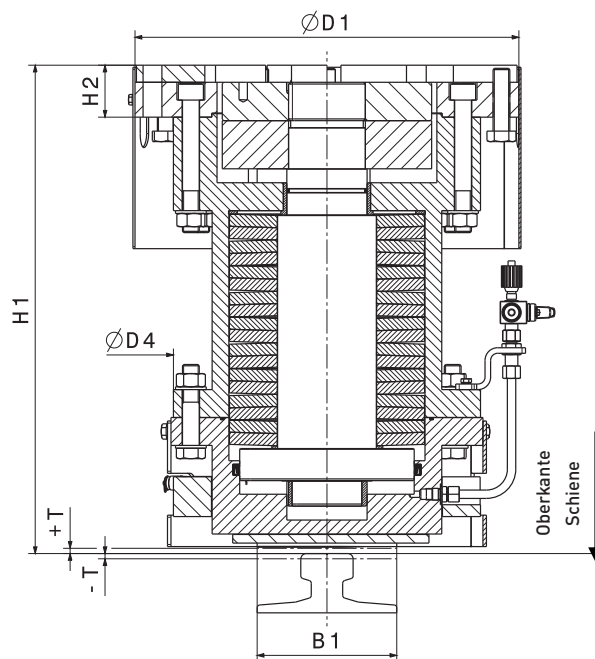
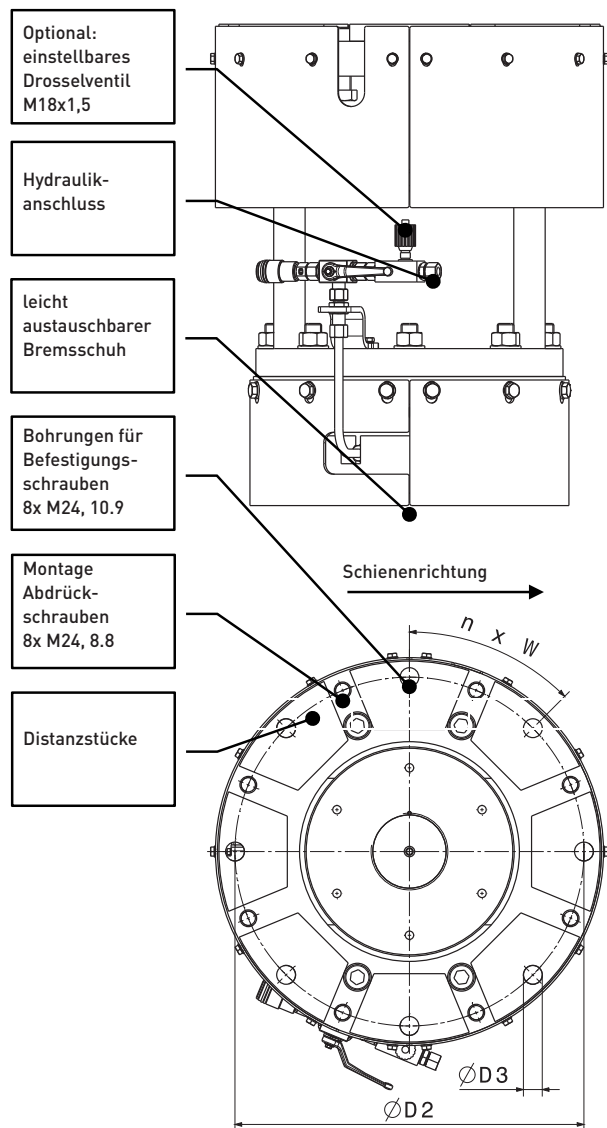


# STURMSICHERUNG

## RPS 450

M 1501 354 E-DE-2017-10

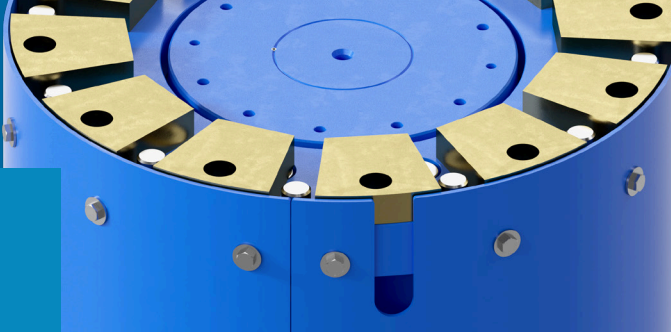

### HYDRAULIK-DATEN:

Medium: HLP-Hydrauliköl DIN 51524-T2  
HLP Synth 32 standard

Temperaturbereich: (-15°C.....+40°C)

Wir empfehlen: SIBRE-Hydraulikaggregat Version V3.D \*) für RPS 450  
Mit Schaltschrank siehe Maßblatt M 1501 264 E

\*) max. 4 Bremsen pro Aggregat  
Maßzeichnung auf Wunsch erhältlich

Typ	H1 mm	H2 mm	B1 mm	+T mm	-T mm	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	W1	n x W
RPS 450	700	74,5	200	+7,5	-7,5	550	500	27	457	-	8 x 45°
Typ	Haltekraft	Haltekraft bei max. Schienentoleranz		erf. Lüftdruck	max. Anlagendruck	Hydraulikanschluss	Gewicht				
		+T	-T								
RPS 450	225 kN	299 kN	148 kN	145 bar	175 bar	1/2"	670 kg				