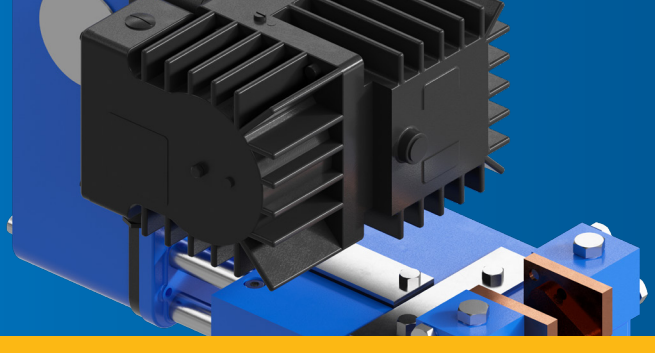

KOMPAKT-SCHEIBENBREMSE

CB8-P

M 1501 381 E-DE-2015-05







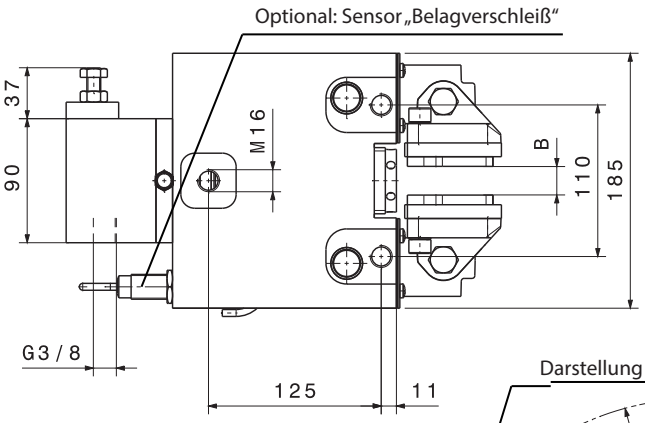

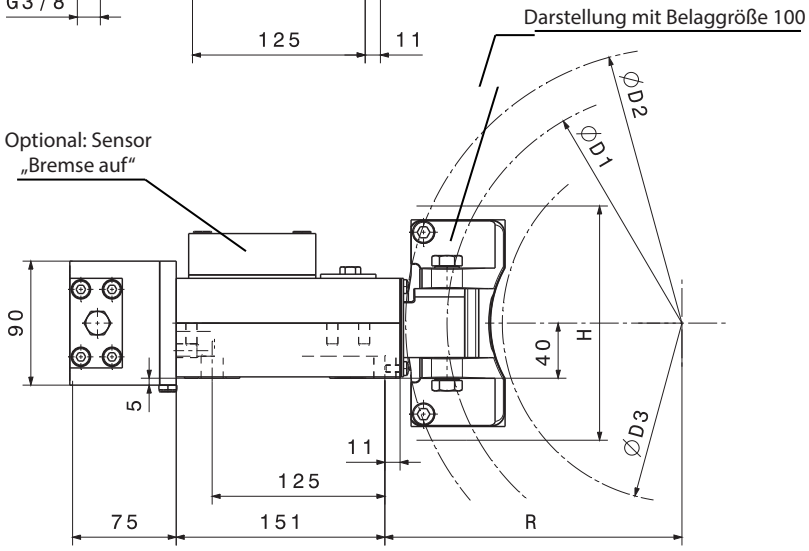

KOMPAKT-SCHEIBENBREMSE CB8-P
FAIL-SAFE, PNEUMATISCH GELÜFTET
Optionen: Handlüftung, Sensoren „auf“ und „Belagverschleiß“
B = Scheibenbreite in mm, Standard = 20 mm, Optional: 12,7; 16; 25; 30
Ø D2 = äußerer Scheiben-Ø in mm
Beläge: = Größe 50 Standard: organisch (geeignet für max. Umfangsgeschwindigkeit vmax= 35m/Sek.)
= Größe 50 optional: Sinter
= Größe 100 Standard: Sinter (für Scheiben D2 ≥ Ø250)
Gewicht: = 26 Kg

TECHNISCHE DATEN FÜR INTEGRIERTEN PNEUMATIK-ZYLINDER

Erf. Lüftdruck:	6 bar
Kolben-Ø:	80 mm
Max. Hub:	13 mm

(H* for B > 25 mm)

	von der gewählten Belaggröße abhängige Maße				
CB8-P	ØD1	ØD3	R		H (H*)
-50 (mit Belag Größe 50)	ØD2 – 46	ØD2 – 110	D2 /2 + 19,5		110 (130)
-100 (mit Belag Größe 100)	ØD2 – 60	ØD2 – 140	D2 /2 + 15		152 (170)
	Bremsmoment in Nm (μ = 0,4) auf Scheiben-Ø D2, einstellbar von / bis				
	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 400	Ø 500
CB8-P-50	80-300	110-400	140-530	180-700	n.a.
CB8-P-100	n.a.	350-680	460-910	620-1220	800-1580